



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

CONTAINERS MARÍTIMOS

Catálogo de tipos, dimensões e capacidades operacionais

CONTÊNER REFRIGERADO

Quando desligado, este contêiner também é conhecido como NOR.



VISÃO GERAL

Dimensões internas, acesso, peso e capacidade conforme a configuração de 20 ou 40 pés.

ESPECIFICAÇÃO	20 PÉS	40 PÉS
COMPRIMENTO INTERNO (MM)	5.460	11.550
LARGURA INTERNA (MM)	2.240	2.250
ALTURA INTERNA (MM)	2.225	2.215
LARGURA DA PORTA (MM)	2.240	2.250
ALTURA DA PORTA (MM)	2.180	2.160
CUBAGEM (M ³)	28,3	-
PESO MÁXIMO (KG)	25.400	32.500
TARA (KG)	2.870	4.535
CARGA (KG)	22.530	27.965

HIGH CUBE

Indicado para cargas de grande volume.



VISÃO GERAL

Dimensões internas, acesso, peso e capacidade conforme a configuração de 20 ou 40 pés.

ESPECIFICAÇÃO	20 PÉS	40 PÉS
COMPRIMENTO INTERNO (MM)	-	12.033
LARGURA INTERNA (MM)	-	2.352
ALTURA INTERNA (MM)	-	2.694
LARGURA DA PORTA (MM)	-	2.340
ALTURA DA PORTA (MM)	-	2.580
CUBAGEM (M ³)	-	76,3
PESO MÁXIMO (KG)	-	30.480
TARA (KG)	-	3.800
CARGA (KG)	-	26.680

OPEN TOP

Para cargas com altura excedente, carregamento superior ou lateral com auxílio de guindastes.



VISÃO GERAL

Dimensões internas, acesso, peso e capacidade conforme a configuração de 20 ou 40 pés.

ESPECIFICAÇÃO	20 PÉS	40 PÉS
COMPRIMENTO INTERNO (MM)	5.889	12.044
LARGURA INTERNA (MM)	2.335	2.350
ALTURA INTERNA (MM)	2.312	2.374
LARGURA DA PORTA (MM)	2.340	2.336
ALTURA DA PORTA (MM)	2.225	2.287
CUBAGEM (M ³)	31,8	66,30
PESO MÁXIMO (KG)	24.000	30.480
TARA (KG)	2.020	3.980
CARGA (KG)	21.980	26.500

STANDARD

Adequado para cargas gerais.



VISÃO GERAL

Dimensões internas, acesso, peso e capacidade conforme a configuração de 20 ou 40 pés.

ESPECIFICAÇÃO	20 PÉS	40 PÉS
COMPRIMENTO INTERNO (MM)	5.900	12.033
LARGURA INTERNA (MM)	2.352	2.352
ALTURA INTERNA (MM)	2.386	2.389
LARGURA DA PORTA (MM)	2.340	2.340
ALTURA DA PORTA (MM)	2.280	2.275
CUBAGEM (M ³)	33,1	67,6
PESO MÁXIMO (KG)	24.000	30.480
TARA (KG)	2.240	3.730
CARGA (KG)	21.760	26.750

FLAT RACK

Para cargas de peso elevado, dimensões irregulares e cargas de projeto.




VISÃO GERAL

Dimensões internas, acesso, peso e capacidade conforme a configuração de 20 ou 40 pés.

ESPECIFICAÇÃO	20 PÉS	40 PÉS
COMPRIMENTO INTERNO (MM)	5.949	12.030
LARGURA INTERNA (MM)	2.433	2.364
ALTURA INTERNA (MM)	2.271	1.949
PESO MÁXIMO (KG)	30.000	35.562
TARA (KG)	2.600	4.995
CARGA (KG)	27.400	30.567

TANK CONTAINER

Configuração destinada ao transporte de cargas líquidas a granel.

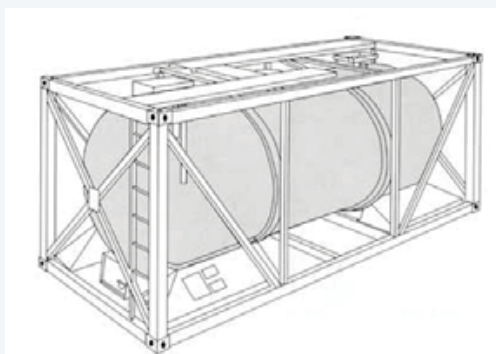

VISÃO GERAL

Dimensões internas, acesso, peso e capacidade conforme a configuração de 20 ou 40 pés.

ESPECIFICAÇÃO	20 PÉS	40 PÉS
COMPRIMENTO INTERNO (MM)	6.058	-
LARGURA INTERNA (MM)	2.438	-
ALTURA INTERNA (MM)	2.591	-
LARGURA DA PORTA (MM)	-	-
ALTURA DA PORTA (MM)	-	-
CUBAGEM (M ³)	21,00	-
PESO MÁXIMO (KG)	30.480	-
TARA (KG)	3.070	-
CARGA (KG)	27.410	-

PLATFORM

Para cargas de peso elevado e dimensões irregulares.



VISÃO GERAL

Dimensões internas, acesso, peso e capacidade conforme a configuração de 20 ou 40 pés.

ESPECIFICAÇÃO	20 PÉS	40 PÉS
COMPRIMENTO INTERNO (MM)	6.058	12.192
LARGURA INTERNA (MM)	2.438	2.238
ALTURA INTERNA (MM)	-	-
LARGURA DA PORTA (MM)	-	-
ALTURA DA PORTA (MM)	-	-
CUBAGEM (M)	-	-
PESO MÁXIMO (KG)	26.900	40.000
TARA (KG)	1.500	4.220
CARGA (KG)	25.400	35.780